

GARDEN WELLNESS HOUSE office




Novità di quest'anno, questo nuovo prodotto di prestigio di alta qualità denominato Garden Wellness House. E' stato realizzato utilizzando tecnologie informatiche ad altissima precisione. Tutta la struttura è composta da travi stratificate. La parete interna è formata da travi da 45 mm mentre l'edificio esterno è rivestito da legno trattato termicamente, il pavimento è composto da un rivestimento in abete avvitato su sostegni stratificati nella struttura sottostante di 9x9 cm. Il tetto isolato e il soffitto ribassato creano un'atmosfera piacevole all'edificio.

Affinchè vi sia dentro l'edificio quanta piu' luce naturale abbiamo inserito delle finestre in alluminio e pareti scorrevoli panoramiche di vetro isolante 4/12/4. Tutti i nuovi materiali utilizzati sono di fondamentale importanza per potersi sentire all'interno dell'edificio, comodi e rilassati.

E' disponibile in un'unica dimensione 400 x 600 cm in varie combinazioni. La combinazione Office ci puo' servire come ufficio, come locale professionale esterno o per qualsiasi altro uso per gli affari in simbiosi con la natura.



Listino prezzi IVA COMPRESA

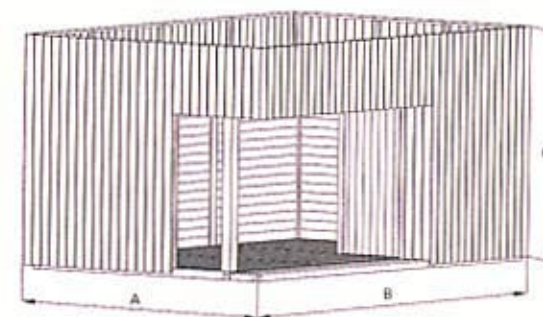

modello model	misure larg. x lung. x alt. [cm] dimensions w. x l. x h. [cm]	descrizione description	prezzo price
LX 460 Q-1	400 x 600 x 330	Spessore 45 mm / Thickness 45 mm Costruzione grezza + pavimento grezzo + pavimento fuori su la sottocostruzione antishivolo ThermoWood® + grigliati Giulia + pareti esterne in ThermoWood® + sauna + 3 pz per palestra / Raw construction + raw floor + antisliding ThermoWood® floor with underconstruction + trellises Giulia + facade in ThermoWood® + sauna + 3 pcs of fitness equipment	20.600
LX 460 Q-2	400 x 600 x 330	Spessore 45 mm / Thickness 45 mm Costruzione grezza + pavimento grezzo + pavimento fuori su la sottocostruzione antishivolo ThermoWood® + grigliati Giulia + pareti esterne in ThermoWood® / Raw construction + raw floor + antisliding ThermoWood® floor with underconstruction + trellises Giulia + facade in ThermoWood®	15.500